

MADE IN  
GERMANY

LINEA ALZAMATIK  
EASY LIFE



# alzamatiK (evo)

L'avvolgitore automatico per tapparelle



**EVOLUTO  
ERGONOMICO  
FUNZIONALE**

BREVETTO REGISTRATO

**3**  
ANNI DI  
GARANZIA

**45**  
PORTATA  
MAX kg

## LARGHEZZA/LUNGHEZZA DELLE CINGHIE AMMESSA


LARGHEZZA CINGHIA	SPESSORE DELLA CINGHIA	LUNGHEZZA MAX CINGHIA
15 mm cinghia mini	1,00 mm	.....
	1,00 mm	7,6 m
23 mm cinghia standard	1,30 mm	6,2 m
	1,50 mm	5,2 m

## PESO E SUPERFICIE DELLA TAPPARELLA CONSENTITI\*

	PESO DELLE TAPPARELLE *	SUPERFICIE TAPPARELLE*
tapparelle di plastica	4,5 kg/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
tapparelle alluminio o legno	10 kg/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>

\*Tutti i valori si riferiscono a tapparelle di facile maneggevolezza.

**IMPORTANTE:** Utilizzare esclusivamente cinghie nella lunghezza consentita. Cinghie non adatte possono danneggiare l'AlzamatiK Evo.

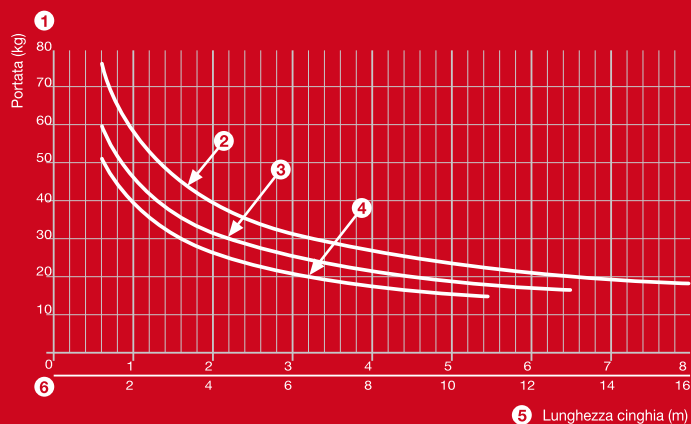

- 1 Portata (kg)
- 2 Spessore cinghia 1,0 mm
- 3 Spessore cinghia 1,3 mm
- 4 Spessore cinghia 1,5 mm
- 5 Lunghezza cinghia (m)
- 6 Lunghezza cinghia

**alzamatiK (evo)**  
L'avvolgitore automatico per tapparelle

Distribuito da: BMI - Tel. 0472 207331 - info@alzamatik.com

[www.alzamatik.com](http://www.alzamatik.com)

**OTTIMO NELLE RISTRUTTURAZIONI,  
IL SISTEMA È FACILE DA INSTALLARE  
E SEMPLICE DA UTILIZZARE.**

Per automatizzare le tapparelle non servono grandi manovre, basta togliere il vecchio avvolgitore manuale e inserire Alzamatik Evo. Tecnologia tedesca e qualità garantita, Alzamatik Evo ha una forza capace di sollevare fino a 45 kg.

**NUOVA PRATICA  
SEDE PORTA  
CINGHIA**

Fori di  
fissaggio

Ingresso  
cinghia

**NUOVI TASTI  
ERGONOMICI  
IN GOMMA  
SALITA/DISCESA**

Tasto di  
fine corsa

Tasto  
auto/manu  
con led

Tasto reset

alzamatiK<sup>evo</sup>

**LINEA ALZAMATIK  
EASY LIFE**



### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- ✓ Funzione automatica mattina/sera.
- ✓ Funzione solare per proteggere le piante, ecc. da troppo sole.
- ✓ Funzione crepuscolare per chiudere automaticamente le tapparelle quando tramonta il sole.

**N.B.** Il sensore per entrambe le funzioni è fornibile come accessorio optional.

**LA  
PRATICITÀ  
È UN  
GESTO  
SEMPLICE**

**1**



Smontare l'avvolgitore

**2**



Fare una piccola incisione

**3**



Inserire la cinghia

**4**



Infilare nell'incasso

